

Anleitung für OTA (Firmware Update über Satellit)


Modell **EYCOS E 8010 CRCI**
Firmware-Version: **EYS-A679C**

Für den Eycos E8010CRI ist seit 27. Februar 2008 eine neue Firmware über Satellit verfügbar

Damit Sie die Firmware-Übertragung starten können, müssen Sie wie folgt einmalig 3 Änderungen vornehmen:

1. Hauptmenü -> Systeminfo -> OTA
2. Sie werden aufgefordert den Pincode einzugeben
Wenn Sie den nicht geändert haben, ist es **0000**
3. Unter dem Menüpunkt OTA müssen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts folgendes ändern:

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Satellit: | Astra1 : 19,2 E |
| Freq/Symbol/Polar: | 12604 / 22000 / Hor |
| OTA PID (Dec.): | 1221 |

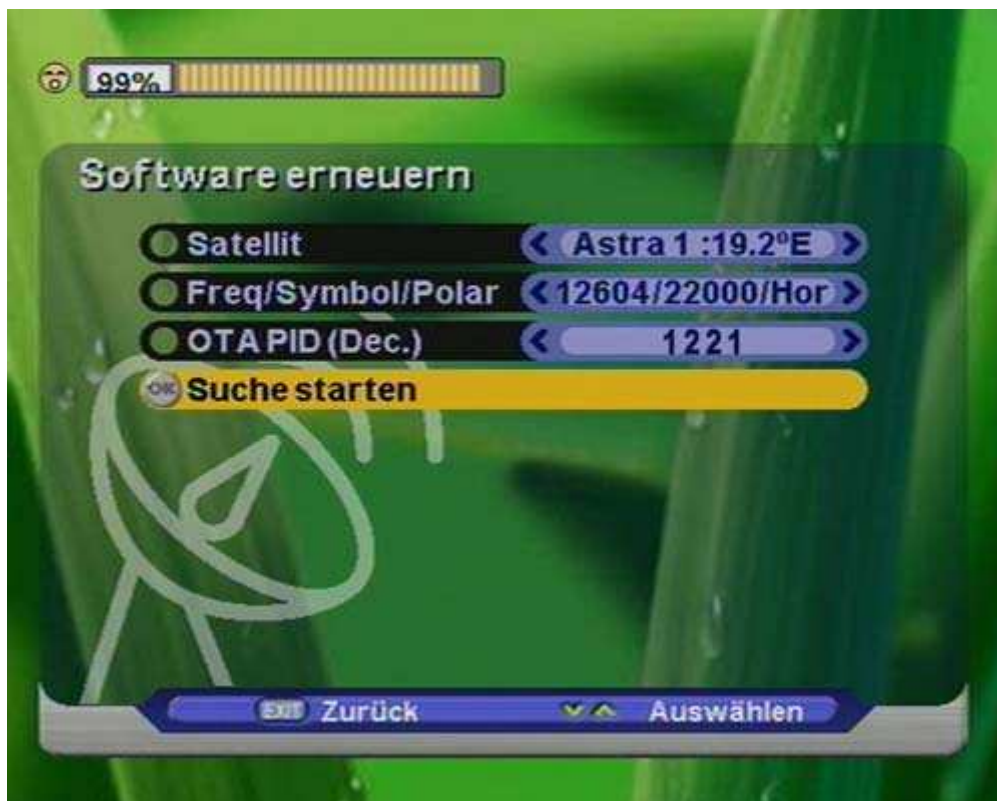

4. Danach starten Sie den Downloadvorgang mit „**Suche starten**“

Es folgt die Einblendung: „**Wait**“

5. Nach dem Downloadvorgang müssen Sie einen Werksreset durchführen (Ihre Senderliste wird dadurch gelöscht)

=> Eine neue Senderliste mit Österreichprogrammierung ist hinterlegt

Release Notes:

1. Speicherverlust nach Aus- und Einschalten

Bei einigen Geräten kam es aus unerklärlichen Gründen nach Aus- und Einschalten zu Speicherverlust.

D.h. das Gerät hat sich dann wieder mit Werkseinstellung gemeldet und die persönlichen Änderungen z.B. bei der Senderliste waren nicht mehr da.

-> dieses Problem wurde behoben

2. Erkennungsprobleme mit eingebauten Cryptoworks-Kartenleser

Teilweise kam es dazu dass der eingebaute Kartenleser die Karte plötzlich nicht mehr erkannt hat. Man musste dann am Gerät den Netzschalter aus und wieder einschalten

-> dieses Problem wurde behoben

3. Aktualisierung der EPG-Daten im Infobanner

Teilweise wurden im Infobanner die EPG-Daten nicht aktualisiert .

-> dieses Problem wurde behoben

4. Der automatische Suchlauf, wurde teilweise nicht komplett durchgeführt und blieb einfach stehen.

-> dieses Problem wurde behoben

5. Neue Senderliste

Nach laden der Werkseinstellung, ist die Senderliste aktualisiert.
d.h. die neuen Premiere- und Arenakanäle sind hinzugefügt.

(Hauptmenü -> Systeminfo´s -> Werkseinstellung und dann noch die Pin-Abfrage bestätigen)